


Grundlagen

- ✦ Bei der Erstellung des Bügelkorbes werden immer 1-3 einteilbare Längsstäbe mit dem Bügel verschweißt.
- ✦ Der Bügelabstand ist ab 50mm frei wählbar.
- ✦ Die Bügelkorblänge ist frei anpassbar.
- ✦ Bügelgröße min. ca. 150x150mm / max. 1000x1000mm.
- ✦ Schenkellänge bei U-Bügel nicht relevant.
- ✦ Unterschiedliche Bügelabstände bzw. Stahldurchmesser sind möglich
- ✦ Der Stabdurchmesserbereich der Bügel ist von 8-14 mm (optional 16mm) wählbar.

Anwendungsbeispiele

- ✦ Anschlussbewehrung
- ✦ Eckverbügelung
- ✦ Fundamentvoute / Fundamentverstärkung
- ✦ Deckenrand
- ✦ Kappenbügel
- ✦ Stoßfugenbewehrung
- ✦ Stützen
- ✦ Unterzüge
- ✦ Brüstungsbewehrung
- ✦ Deckensprung
- ✦ Stützwandanschluss
- ✦ ...

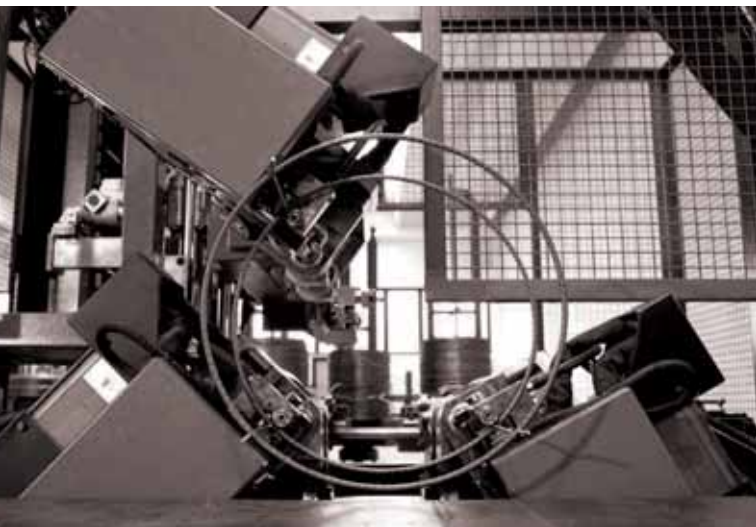

Vorteile

- ✦ Arbeitszeiteinsparung
- ✦ Einzelmannleistung wird erhöht
- ✦ Maßhaltiger Einbau / hohe Genauigkeit
- ✦ Verlegeaufwand wird stark reduziert
- ✦ Kürzere Armierungszeit
- ✦ Kürzere Bauzeit
- ✦ CAD gesteuerte Fertigung

SAK

Armierungskörbe

Die Revolution in der Bewehrungstechnik -
rationell, extrem genau und sehr schnell ...

Auf Wunsch liefern wir Ihnen z.B. Stützen und Unterzüge auch
komplett geschweißt mit der Längsbewehrung!



BSB stahl

**B.S.B. Baustahl- und
Biegebetrieb GmbH & Co. KG**

Mühlenstraße 17
78050 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721-9824-0
Fax 07721-27932
info@bsb-vs.de
www.bsb-vs.de

Niederlassung Lauchringen

Industriestraße 17a
79787 Lauchringen
Tel. 07741-6408-592
Fax 07741-6408-385

Niederlassung Rheinfelden

Güterstraße 13
79618 Rheinfelden
Tel. 07623-1042
Fax 07623-2118